



## Handleiding: Verbinding maken met de Solis WiFi stick

### Inleiding

Het kan voorkomen dat de verbinding tussen de WiFi stick uw WiFi-netwerk verbroken wordt. Dit kan verschillende oorzaken hebben, denk bijvoorbeeld aan het overstappen naar een andere internetprovider, of er is onvoldoende signaalsterkte geweest. Indien u gebruik wilt maken van monitoring zult u opnieuw een koppeling moeten maken tussen uw WiFi stick, en uw router. In deze handleiding leggen wij uit hoe u de verbinding kunt herstellen.

### Netwerk instellen


**Stap 1:** Zorg dat de omvormer in bedrijf is (rode led brandt), en dat de DC-schakelaar op "on" staat. Daarna kunt u in de buurt van de omvormer zoeken naar beschikbare wifi netwerken. Maak via laptop, PC, telefoon of tablet verbinding met het 'Solis-netwerk' dat uitgezonden wordt door de WiFi-stick.

Indien er geen Solis-signaal zichtbaar is, kan het zijn dat er al verbinding is tussen uw router en uw omvormer. Het Solis-signaal is namelijk alleen zichtbaar als er GEEN verbinding is tussen uw router en uw omvormer.

Het nummer in de netwerknaam is het serienummer van de WiFi-stick.

Het is vanuit de fabriek een beveiligd netwerk, de beveiligingscode is **123456789**.


Wees er zeker van dat de laptop, (PC, telefoon of tablet) verbonden is met het Solis\_signaal dat bij uw eigen WiFi stick hoort! Zie afbeelding:

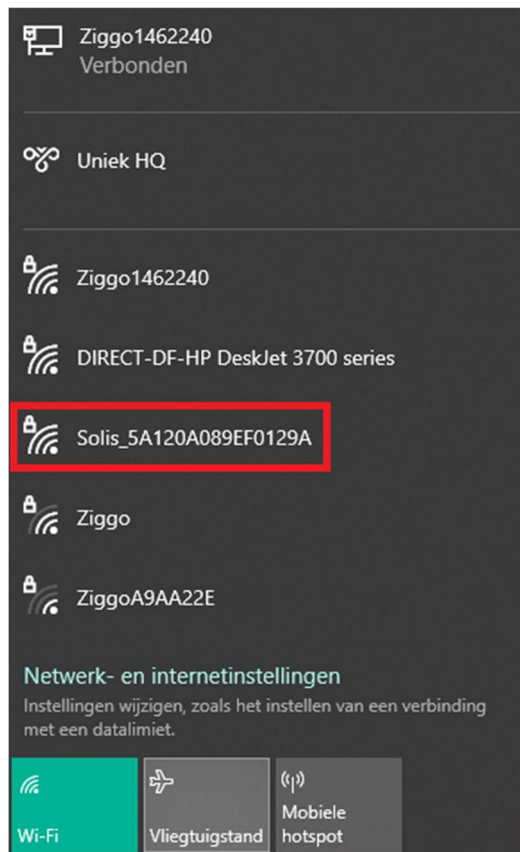

Zet alle andere bekende netwerken op “vergeten”\*, omdat de meeste apparaten de eigenschap hebben connectie te maken met een netwerk dat internet heeft.

Het Solis\_signaal heeft geen internetverbinding en is enkel een “access point” signaal.

\* vergeet niet uw apparaat weer met uw WiFi netwerk te verbinden, na het instellen van de WiFi stick

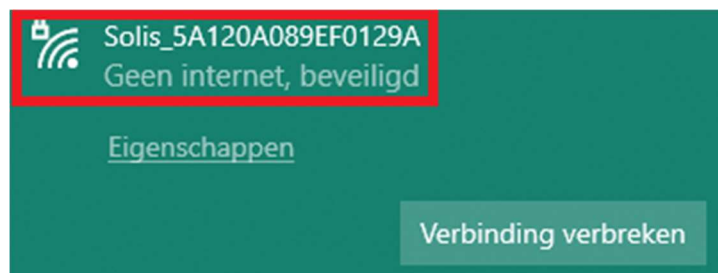


**Stap 2:** Open een browser (bijv. Google Chrome, Internet Explorer of Safari) en typ in de URL: 10.10.100.254

Log in op WiFi-stick met:

Username = admin

Wachtwoord = 123456789

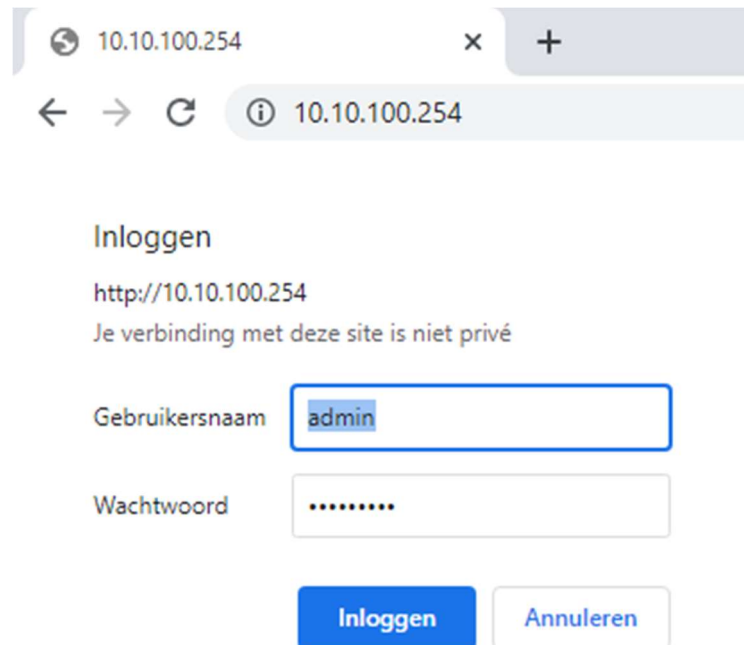

10.10.100.254

← → ↻ ⓘ 10.10.100.254

### Inloggen

http://10.10.100.254

Je verbinding met deze site is niet privé

Gebruikersnaam

Wachtwoord

**Stap 3:** U bent nu in het setup menu van de WiFi stick, klik op “Quick Set”, en daarna op “Search”.

中文 | English

Status	Network name (SSID) (Note: case sensitive) <input type="text"/> <input type="button" value="Search"/>
<b>Quick Set</b>	Password (8-64 bytes) (Note: case sensitive) <input type="password"/>
Advanced	Obtain an IP address automatically <input type="button" value="Enable"/>
Restart	IP address <input type="text"/>
Reset	Subnet mask <input type="text"/>
	Gateway address <input type="text"/>
	DNS server address <input type="text"/>
	<p>★Note: After clicking Save, the system will restart immediately.</p> <input type="button" value="Save"/>


Web Ver:1.0.0

**Stap 4:** U krijgt nu een lijst te zien met alle beschikbare wifi netwerken. Als die van u daar niet tussen staat, klik dan op “refresh”.

Selecteer uw eigen wifinetwerk waarmee u wilt dat de WiFi stick gaat verbinden. Het signaal dient wel minimaal 30% te zijn om de verbinding stabiel te houden. Is deze lager dan 30%, overweeg dan het plaatsen van een wifi versterker.


Tevens is het van belang dat het een 2.4Ghz netwerk is.

Klik daarna op “next”.

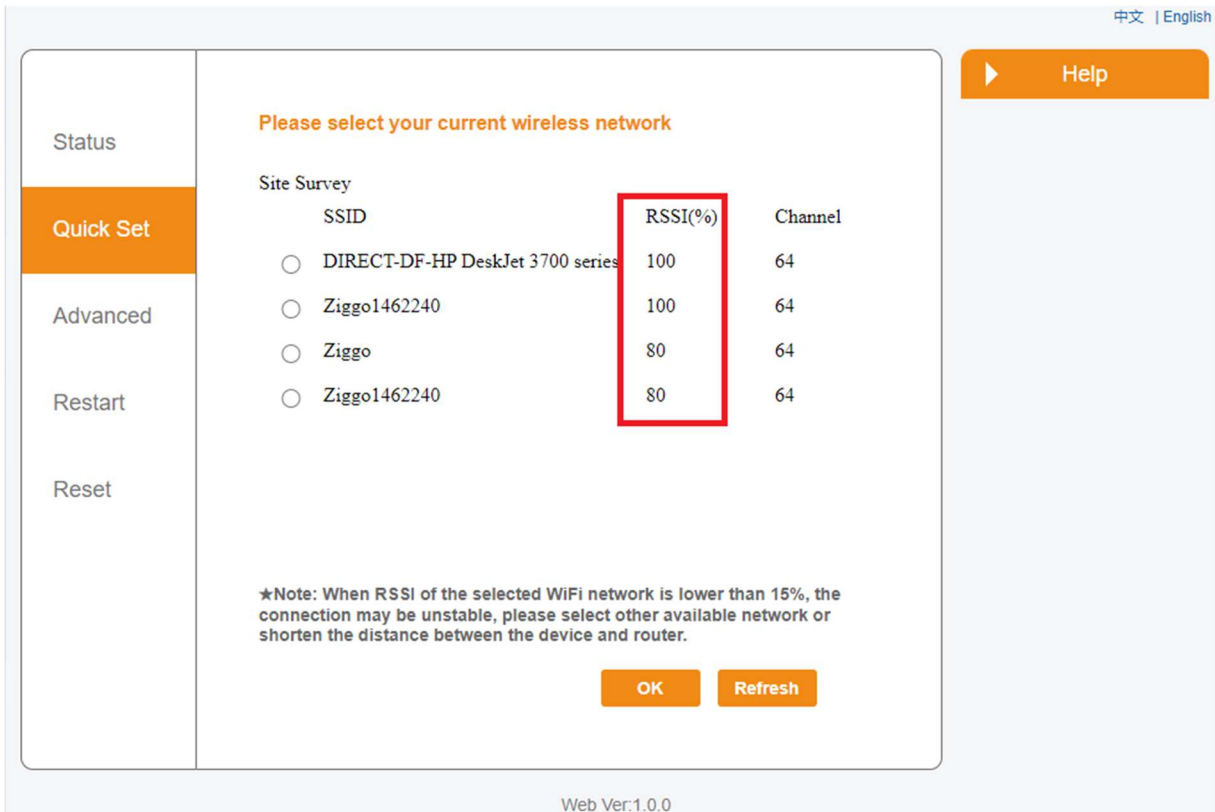

**Step 5:** Voer nu het beveiligingswachtwoord in van het WiFi netwerk waarmee u wilt verbinden. Klik daarna op "Save".

Mocht u de omvormer een vast IP-adres willen geven kunt u de optie "Obtain IP-address automatically" op disable zetten, en een vast IP-adres invoeren.

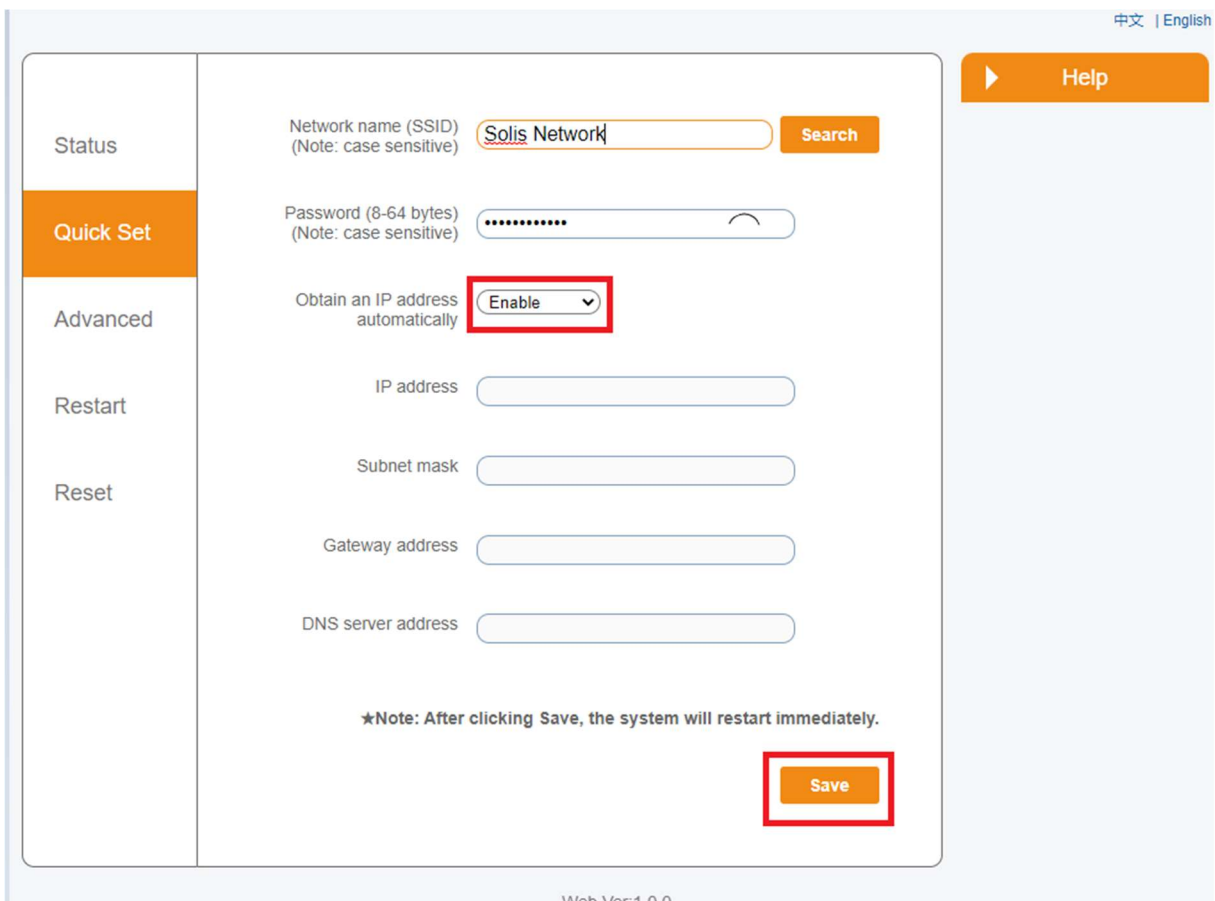

Nadat u op "Save" heeft geklikt, zal de verbinding tot stand gebracht worden en wordt het Solis\_signaal verborgen.

Na ongeveer een half uur zal er weer data binnen komen op uw account op [www.soliscloud.com](http://www.soliscloud.com)